THE TANK™ S

CORTADORAS DE CÉSPED CON RADIO DE GIRO CERO Y TECNOLOGÍA SYNCHRO STEER™

- THE TANK™ S6031
- THE TANK™ S7237

CARACTERÍSTICAS

- PLATAFORMA SELECT CUT SYSTEM™
- CORTA HASTA 7,5 ACRES POR HORA
- DIRECCIÓN DE POTENCIA TOTALMENTE HIDRÁULICA
- ELEVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE POTENCIA HIDRÁULICA
- COLUMNA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE DE 3 VÍAS
- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO REMOTO
- PLATAFORMA TANK™ COMPROBADA
- OPCIONES DE 31 Y 37 HP* CON PLATAFORMAS DE 60 Y 72
- ACCESORIOS DISPONIBLES

COMERCIAL EQUIPO CORTACÉSPED

Cub Cadet COMMERCIAL

WE MEAN BUSINESS.™

CON MÁS ESTABILIDAD, MANIOBRABILIDAD Y CONTROL, COMPLETAR EL TRABAJO ES AÚN MÁS FÁCIL.

Presentando THE TANK™ S, la revolucionaria cortadora de césped con radio de giro cero y tecnología patentada Synchro Steer™. El control intuitivo de nuestro volante ofrece total control sobre las ruedas delanteras, haciendo que esta máquina giro cero sea más maniobrable y estable en cualquier terreno — aún en pendientes pronunciadas. Y cuanto más seguro y cómodo se siente el operador, más productivo puede ser. Además acepta más accesorios, pudiendo hacer mucho más que solamente cortar el pasto. THE TANK™ S es probablemente la cortadora más productiva que hay, y todo el mundo sabe que a mayor producción mayor ganancia.

FÁCIL DE OPERAR

Hasta un operador sin experiencia puede manejar con seguridad y confianza THE TANK™ S gracias a sus controles intuitivos — como el volante totalmente graduable con dirección de potencia y pedales de avance y retroceso. Además, viene equipado con asiento con suspensión neumática ajustable, soporte lumbar y apoyabrazos para reducir la fatiga del operador y aumentar la productividad.

PLATAFORMA SELECT CUT SYSTEM™

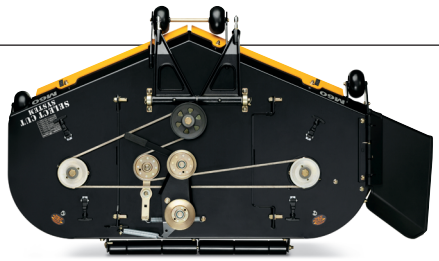

Equipado con un faldón delantero inclinado y un borde de ataque ajustable para regular el vacío, deflector interno configurable para controlar el flujo de aire y la descarga, ruedas esféricas para eliminar el despastaje, borde desfasado para recortar bordes más eficientemente, rodillo marcafranjas para una terminación limpia y sistema de lavado de plataforma SmartJet™ patentado para limpiar fácilmente; no hay duda que ésta es la plataforma más novedosa que hay en plaza.

ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD, AÚN EN PENDIENTES

THE TANK™ S

La tecnología patentada Synchro Steer™ le brinda al operador total control direccional de las ruedas delanteras, a diferencia de las rueditas con giro libre de una máquina con radio de giro cero estándar. Ofrece total estabilidad en pendientes, aún en áreas empinadas que anteriormente requerían máquinas de empuje. THE TANK™ S realiza verdaderos giros de radio cero y maniobras ajustadas alrededor de cualquier obstáculo, a la vez que virtualmente elimina la posibilidad de dañar el césped.

*clasificación del fabricante del motor

THE TANK S — CORTADORAS DE CÉSPED CON RADIO DE GIRO CERO

Cub Cadet COMMERCIAL

MOTOR	THE TANK™ S6031	THE TANK™ S7237
Tipo de motor	31 HP* Kawasaki®OHV Doble en V	37 HP* Kawasaki®OHV Doble en V
Desplazamiento/orientación del motor	852cc/vertical	999cc/vertical
Combustible del motor	Gasolina	
Encendido	Encendido por descarga de condensador (CDI)	
Lubricación/filtro	Presión máxima con filtro de aceite a rosca	
Sistema de enfriamiento	Aire	
Purificador de aire	Remoto reforzado — elemento doble recambiable	
Alternador	12V-20 amp. regulado	
Capacidad de combustible	Dos tanques de 7 galones	
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Sistema de transmisión	Bombas dobles Hydro-Gear™ PJ-12 y motores de rueda White®	
Velocidad absoluta	Avance: 12 mph/ Retroceso: 5 mph	
Fluido hidráulico	Shell Rimula® — 15W40 y sistema de enfriamiento remoto	
Capacidad de fluido hidráulico	6 cuart.	
Filtro de aceite hidráulico	Estándar, tipo cartucho de 25 micrones	
Controles	Pedales individuales de avance, retroceso y freno de mano	
Giro de bloqueo a bloqueo (volante)	2 vueltas /volante y columna multiposicionable	
Frenos/freno de mano	Zapata/tambor de expansión	
DIRECCIÓN		
Dirección de potencia (ruedas delanteras)	Dirección de potencia totalmente hidráulica con tecnología Synchro Steer™	
Eje delantero	Pivotante	
CHASIS		
Estructura	Acero tubular reforzado, fabricación	
NEUMÁTICOS		
Tamaño neumáticos delanteros	16" x 6,5" – 8" (Turf Trac R/S)	
Tamaño neumáticos traseros	24 x 12 – 12 (Turf Master®)	
DIMENSIONES		
Longitud x profundidad x altura	89" x 62" x 72"	89" x 74" x 72"
Distancia entre ejes	54"	
Centros de rodamiento delanteros	42"	
Centros de rodamiento traseros	45.1"	
Peso (aprox.)	1.470 libras	1.540 lbs.
CORTE DE CÉSPED		
Tamaño/tipo de plataforma	Select Cut System™ de 60 pulgadas	Select Cut System™ de 72 pulgadas
Estilo/sistema de plataforma	Suspensión de 6 puntos, totalmente flotante	
Cuchillas de plataforma	Tres de 21pulgadas High Lift con borde de corte extendido	Tres de 25pulgadas High Lift con borde de corte extendido
Construcción de la plataforma	Calibre 10 fabricada con faldón de acero calibre 7 — Protector de roce de 3/8", borde de ataque de 1/4" ajustable y refuerzos calibre 7 y 10 en los conjuntos de husillo	
Pico de lavado	Sistema de lavado de plataforma de alta presión SmartJet™ patentado	
Elevador de plataforma	Palanca de control con soporte para tablero y sistema elevador hidráulico	
Ajuste de altura de la plataforma	1" – 5" (en incrementos de 0,25")	
Construcción del husillo de la cuchilla	Alojamiento reforzado maquinado de aluminio moldeado con cojinetes de rodillos cónicos engrasables	
engranaje de toma de fuerza (PTO)	Ogura GT 3,5/250 pie-libra	
Ruedas antidespastaje	4 estándar, engrasables	6 estándar, engrasables
Rodillos/marcafranjas trasero antidespastaje	Ancho total, graduable	
Toma de fuerza (PTO) de la plataforma	Engranaje, botón electrónico	
ESPECIFICACIONES ADICIONALES		
ROPS	Plegable (cumple con OSHA-1928)	
Monitor/medidor horario	Estándar, hora/tacómetro/recordatorio de mantenimiento	
Tipo de asiento/rango de movimiento adelante/atrás	Suspensión totalmente graduable, lumbar y apoyabrazos y respaldo reclinable con 8,25" de carrera	
Portavasos	Acomoda recipientes de diversos tamaños	
Bolsa de almacenamiento	Estándar	
Enganche trasero	Estándar	
GARANTÍA†		
	3 años comercial	

Este folleto es sólo para fines publicitarios. No se debe confiar en las descripciones del producto ni usarlas para reemplazar la información de seguridad y de uso publicada en el manual del operador correspondiente. Antes de hacer funcionar la máquina, lea, comprenda y observe todas las instrucciones que figuran en el manual y en la máquina. Las especificaciones y programas están sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes no necesariamente reflejan el inventario del distribuidor y/o las especificaciones de la unidad.

*clasificación del fabricante del motor †Consulte al distribuidor comercial independiente local de Cub Cadet para más información sobre la garantía. Los productos comerciales han sido diseñados para uso profesional.

773-03691 Impreso en EE.UU. 12/08 © 2009 Cub Cadet